



SWING FINO A 49 MQ

Di Serie



Ombrellone a braccio laterale retraibile e inclinabile



Rotazione 360°



Telaio in lega di alluminio 6005 ad alta tenacità



Cuciture impermeabili protette (**WATER SAFE**)



Apertura autobilanciata con carrucola in acciaio inox e carbonio con sistema di bloccaggio (**EASY BLOCK**)



Modulare e inclinabile di medie e grandi dimensioni



Disponibile nella versione singola, multipla a 2, a 3 o a 4 ombrelloni retrattili su un unico palo.



Bulloneria in acciaio inox



Sistema di sgancio rapido delle stecche (**EASY CLICK**)



Collani porta stecche in nylon - inox



Snodi braccio stecca in nylon



Camino antivento morbido



Con o senza balza perimetrale da 25 Cm (disegno A, B, C, D, E)



Fodero di custodia Premium in PVC compreso nel prezzo

Basamenti disponibili



Da Appoggio



Per fissaggio a pavimento



Da interrare

Accessori



Led



Riscaldatori



Pareti Laterali



Grondaie





Applicazione logo

Progetto su misura




SCHEDA TECNICA

STRUTTURA:	In lega di alluminio 6005 ad alta tenacità verniciata a polvere epossidica.
STECHE OMBRELLONE:	Profili raggiati in alluminio $\nabla 30 \times 15 \times 2$ Mm.
PALO DI SOSTEGNO:	Laterale in profilo speciale rotondo diametro $\varnothing 100$ Mm verniciato a polvere epossidica.
BRACCIO LATERALE:	In alluminio $\nabla 80 \times 40 \times 3$ Mm verniciato a polvere epossidica.
SOFFIETTO ANTIVENTO:	Morbido di serie.
SNODI:	In nylon bianco - nero - marrone.
COLLANI:	In nylon - inox.
SISTEMA DI APERTURA E CHIUSURA:	Carrucola nautica con sistema di bloccaggio EASY BLOCK.
BULLONERIA:	In acciaio inox.
COLORI STRUTTURA:	Bianco - grigio manganese - tinta legno noce chiaro, Ral a richiesta.
TESSUTI DISPONIBILI:	Entry - Tinto filo; Design - Tinto massa; Design + Performance - Resinato nautico.
	Vedi Collezione Colori Gaggio
FODERO:	Fodero di custodia Premium in PVC.

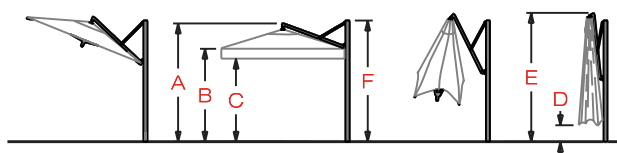

MISURA OMBR. APERTO (Cm)	N° ST.	QUOTE ALTEZZE (Cm) CON PALO IN CONFIGURAZIONE STANDARD							PESO (Kg)	DIMENSIONI IMBALLO	
		A	B	C	D	E	F	G			
300x300	8	300	240	215	85	315	315	8	44	Cm 350x50x50	Kg 11,5
350x350	8	325	230	205	71	329	320	8	49	Cm 350x50x50	Kg 11,5
400x400	8	293	230	205	36	337	320	8	53	Cm 350x50x50	Kg 11,5
300x200	6	320	235	210	103	320	320	8	40	Cm 350x50x50	Kg 11,5
300x250	8	300	234	209	105	320	320	8	42	Cm 350x50x50	Kg 11,5
350x250	8	300	236	205	71	320	320	8	44	Cm 350x50x50	Kg 11,5
350x300	8	320	235	210	87	335	320	8	47	Cm 350x50x50	Kg 11,5
400x250	8	305	230	205	55	317	317	8	46	Cm 350x50x50	Kg 11,5
400x300	8	320	235	210	60	328	320	8	48	Cm 350x50x50	Kg 11,5
450x250	8	310	230	205	45	320	320	8	48	Cm 350x50x50	Kg 11,5
450x300	8	320	240	215	50	337	320	8	53	Cm 350x50x50	Kg 11,4
QUOTE ALTEZZE (Cm) CON PALO IN CONFIGURAZIONE DIAGONALE											
250x250	4	290	230	205	135	345	320	8	41	Cm 350x50x50	Kg 11,5
300x300	8	300	235	210	95	325	320	8	44	Cm 350x50x50	Kg 11,5
350x350	8	300	235	210	85	342	320	8	49	Cm 350x50x50	Kg 11,5

Le altezze e i pesi sono indicativi ed esclusi di basamento e imballo. I pesi e le dimensioni dell'imballo possono variare senza preavviso.

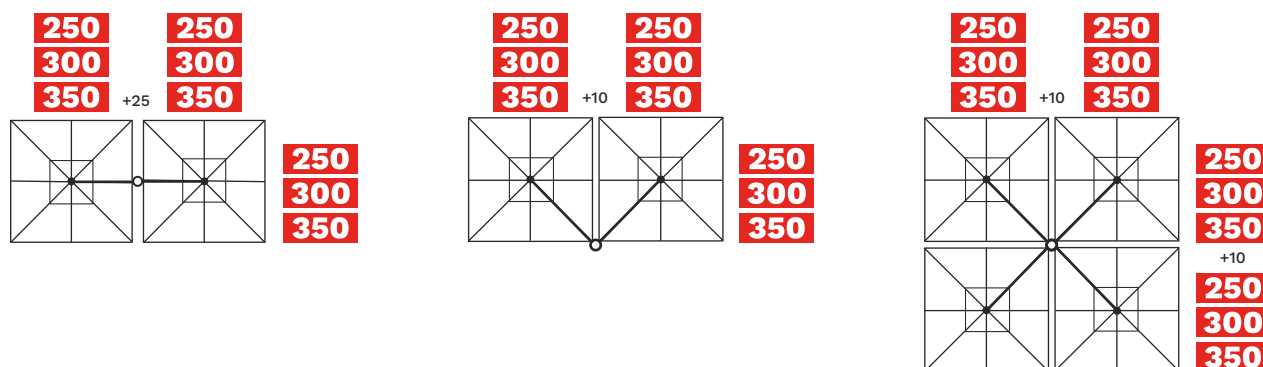

IMBALLO: n° 2 - Cm 350x50x50 - Kg 13

SCHEDA TECNICA

INGOMBRI

LEGENDA

L= LATO OMBRELLONE

1/2 L= METÀ LATO OMBRELLONE

D= 8 Cm DISTANZA MINIMA DA PARETI/ALTRI ELEMENTI

-X- INGOMBRO BASAMENTO OLTRE LATO OMBR.

BASE APPOGGIO 84x84x23	53 Cm
BASE APPOGGIO 104x104x23	58 Cm
BASE APPOGGIO 115x104x6	63 Cm / 44 Cm
BASE APPOGGIO 115x76x5	18 Cm / 81 Cm
BASE SNODATA 25X30X1	23 Cm

